


Установка монетоприемника Microcoin SP на дверь платежного терминала

Необходимое для установки:

1. Монетоприемник Microcoin SP
2. Кронштейн монетоприемника
3. Металлическая накладка
4. Монетосборник
5. Винты М4 с гайками (4шт.) для крепления монетоприемника в кронштейне



Microcoin SP

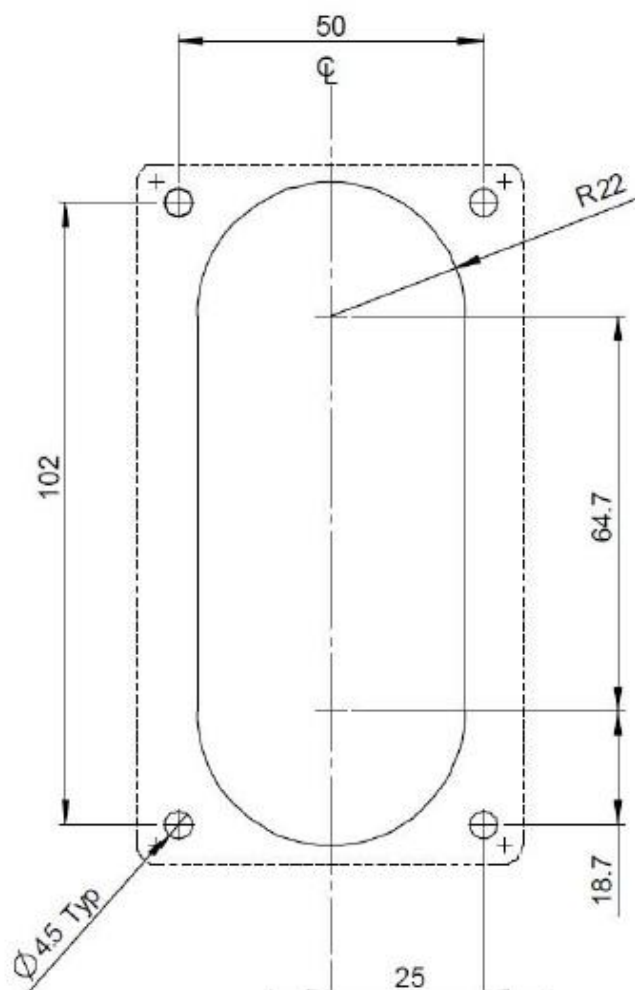

Шаблон для последующих монтажных работ

Установка и подключение монетоприемника

1. Установить кронштейн монетоприемника на терминал так чтобы скат совпадал с прямоугольным отверстием.
2. Закрепить кронштейн на терминале при помощи винтов.
3. Установить металлическую накладку и лицевую панель монетоприемника в кронштейн и закрепить винтами.
4. Установить монетоприемник внутрь кронштейна.
5. Провести провод в прямоугольный вырез так, чтобы он не мешал скату монет и соединить им монетоприемник и USB-модуль.
6. С помощью кабеля USB-A-B соединить USB-модуль и ПК.
7. Подключить шнур питания к USB-модулю.
8. Вкрутить винты (7) и повесить на них монетосборник.

Примечание: также, при желании, можно приобрести железную антивандальную накладку для лицевой панели монетоприемника.

Инструкция



Рис.1 Инструменты необходимые для монтажа

- Угловая шлифовальная машина (Болгарка)
- Электрическая дрель
- Лицевая панель монетоприемника Microcoin SP
- Монетоприемник Microcoin SP
- Свёрла (по металлу 4мм, большое ступенчатое сверло и ступенчатое сверло для выравнивания)



Рис.2 Вид терминала до проведения монтажных работ



Рис.3

Перед начало монтажных работ необходимо подготовить терминал, а также инструменты, указанные на Рис.1, предварительно распечатать шаблон (прилагается) и прикрепить его к двери терминала



Рис.4 Данная схема поможет точно разметить зону монтажа

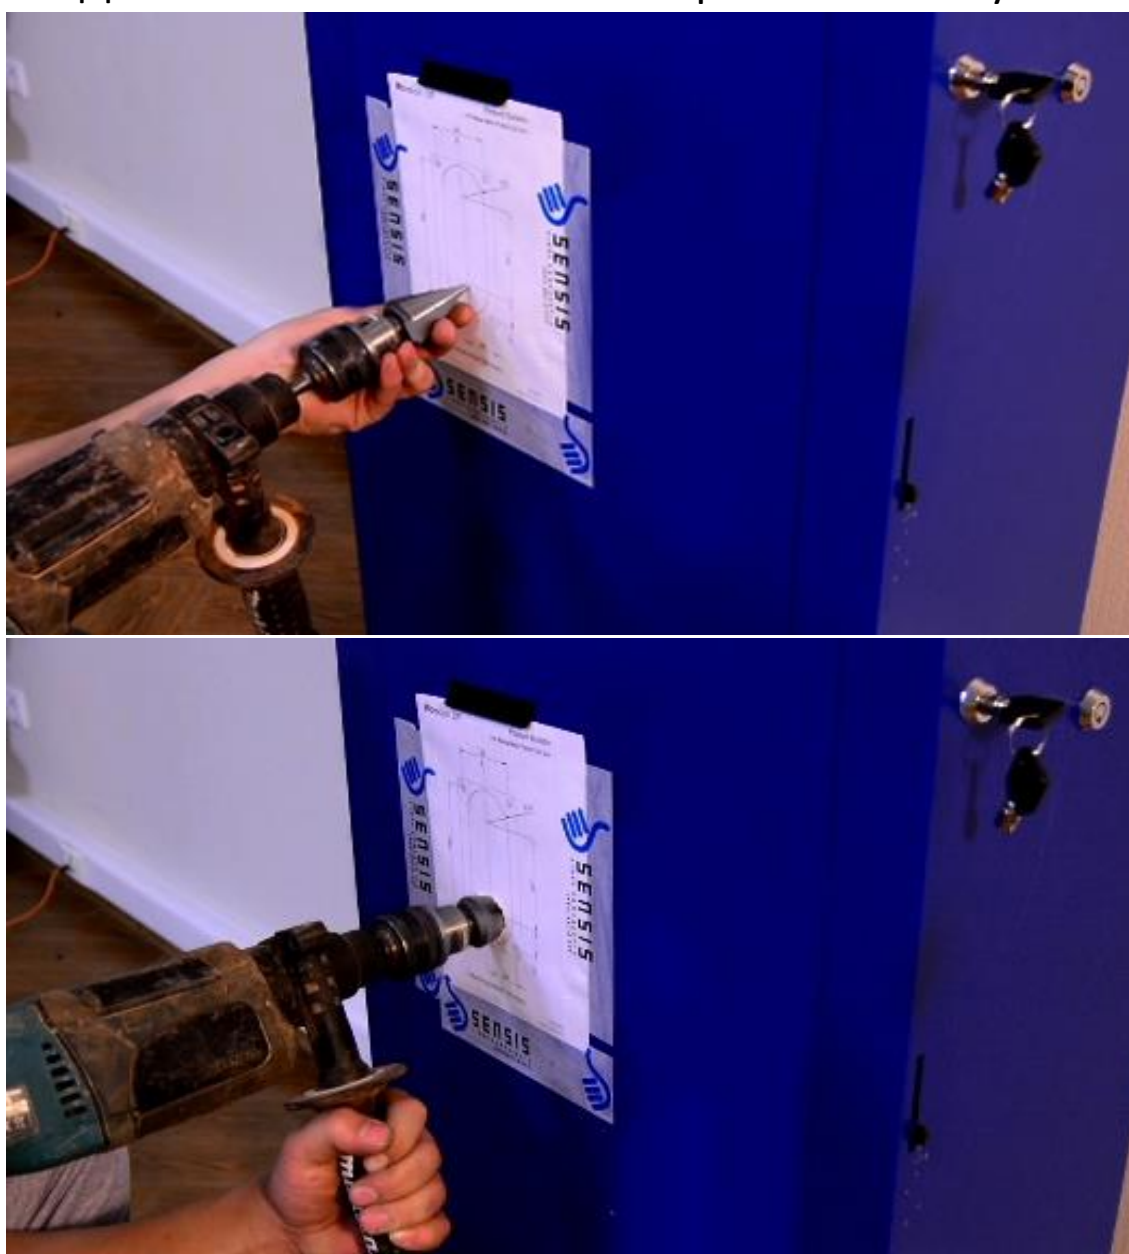


Рис. 5-6 С помощью дрели просверливаем первое отверстие



Рис.7-8 Сверлим второе отверстие по контуру чертежа



Рис.9 Просверленные отверстия



Рис.10-11 Предварительная примерка монетоприемника
Microcoin SP



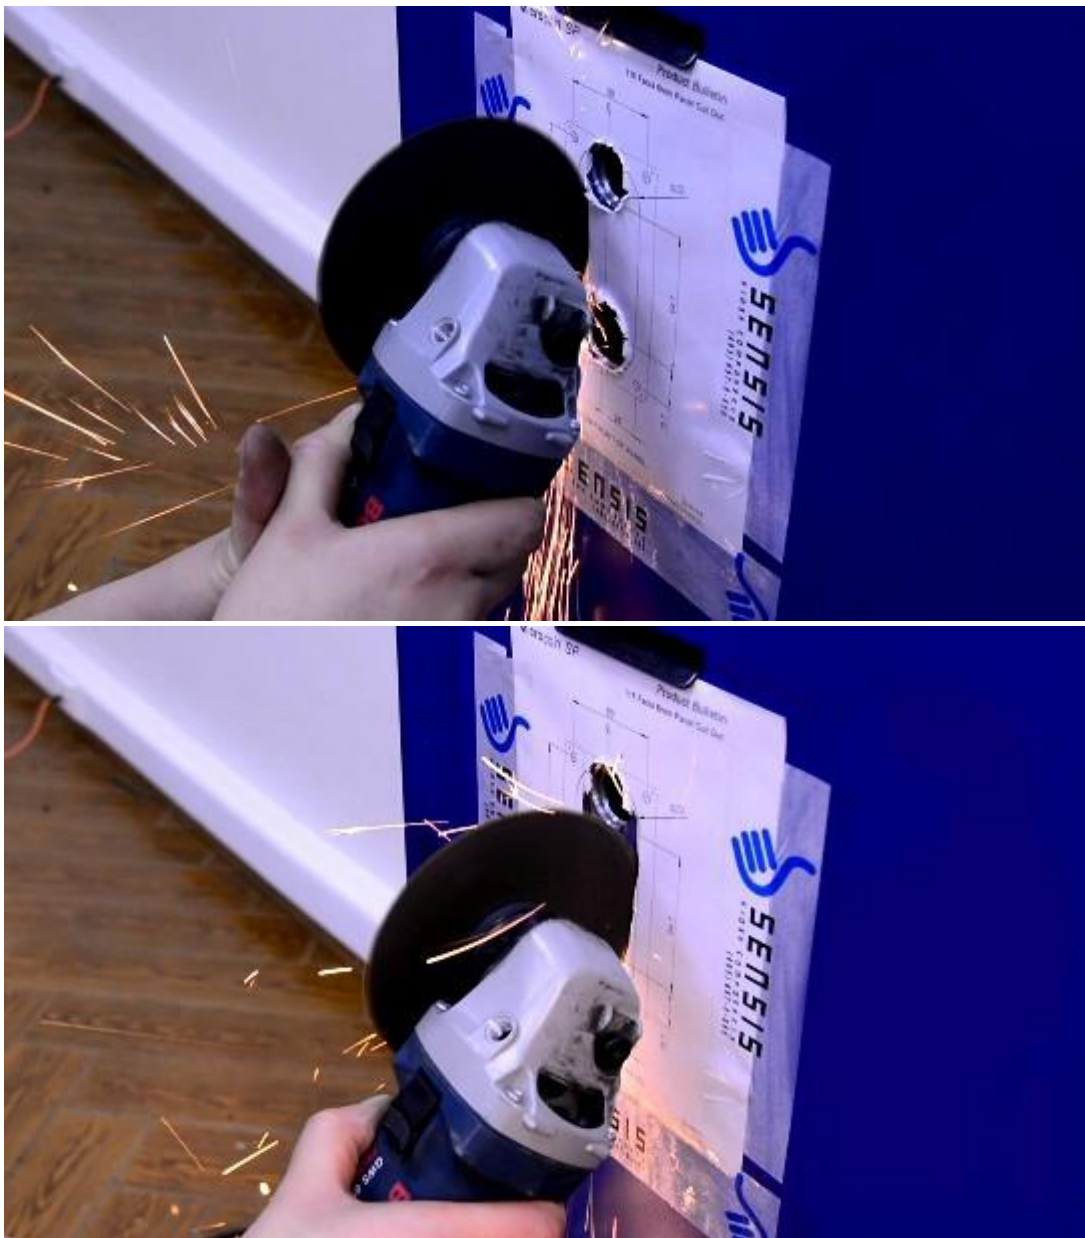


Рис.12-13 С помощью болгарки, вырезаем отверстие для Microcoin SP по контуру чертежа



Рис.14 Смена оснастки для последующих работ



Рис 15-16. Выравниваем отверстие по контуру



Рис. 17 Готовое отверстие

Далее снимаем заготовочную схему с терминала (**Рис.18**)



Рис.18



Рис.19 Для последующего просверливания отверстий для потайных винтов, необходимо вновь примерить Microcoin SP

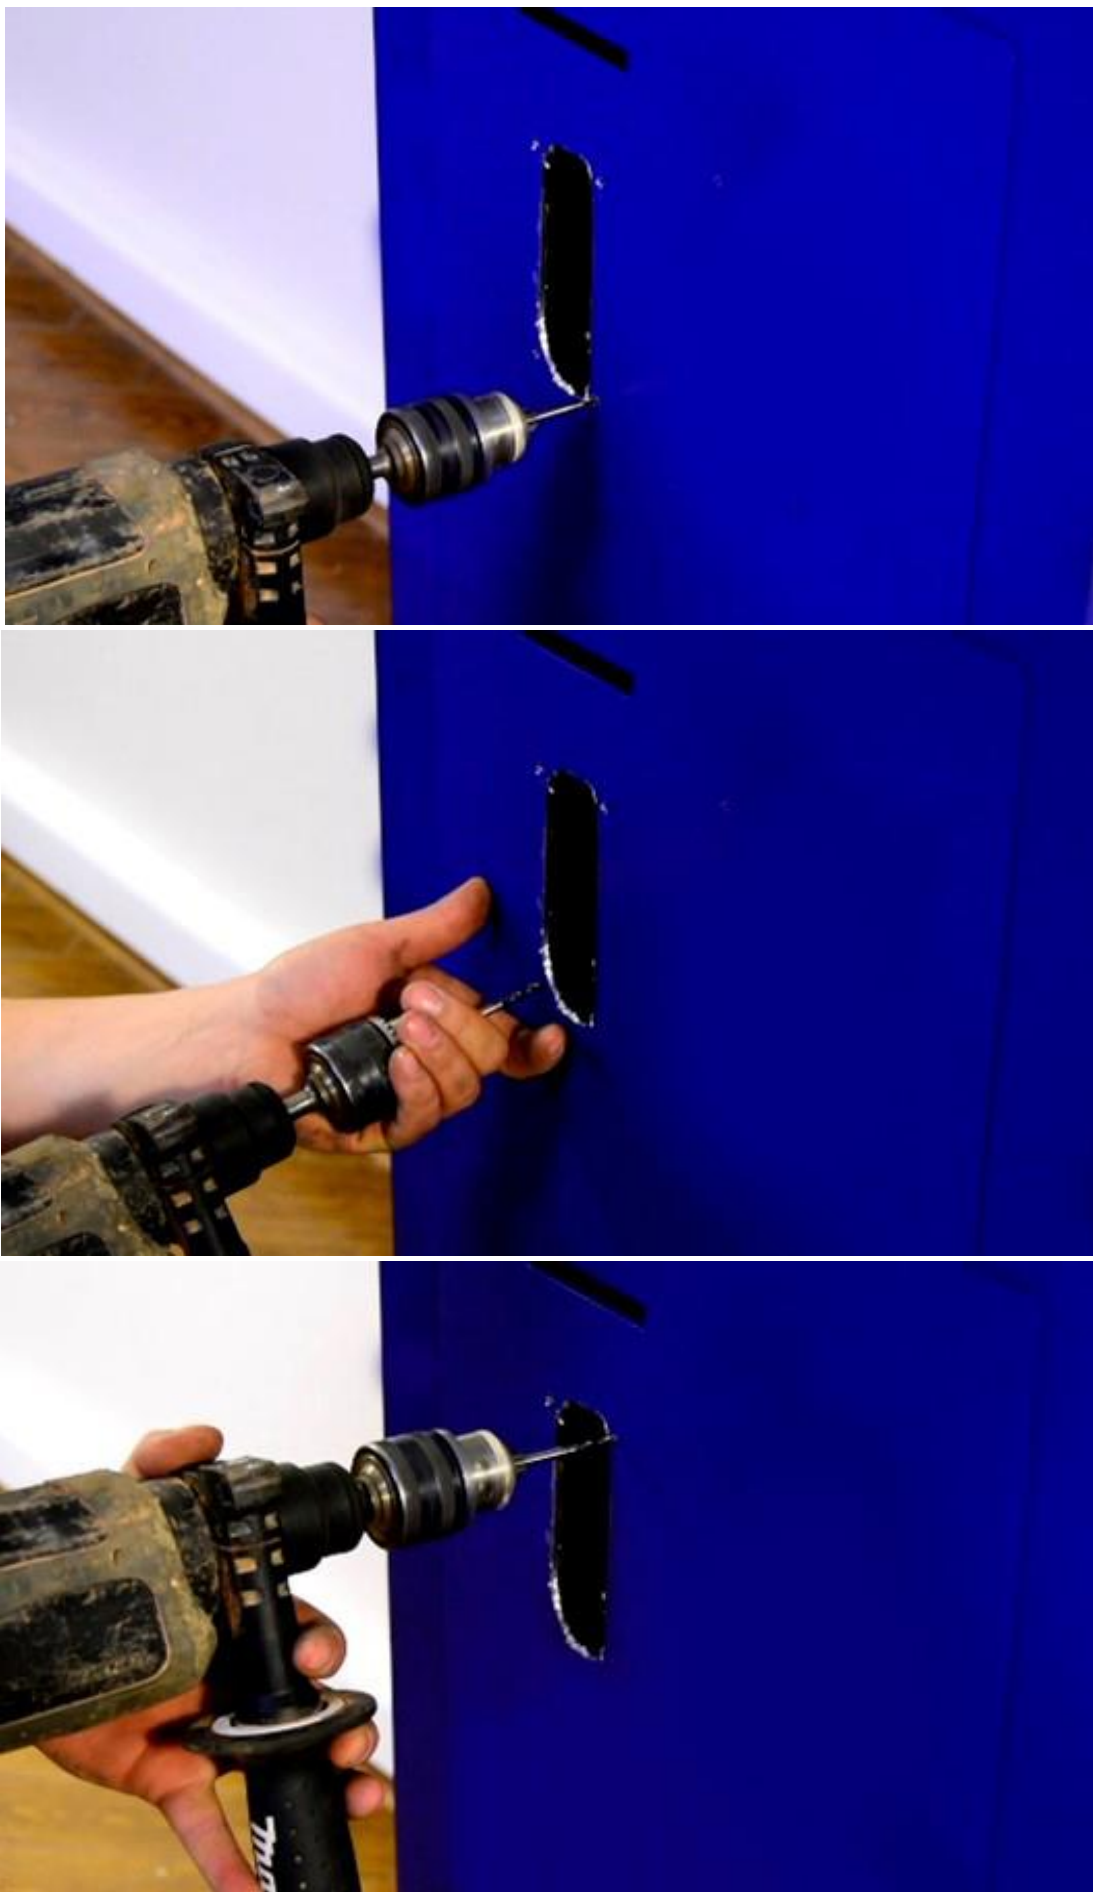


Рис.20-22 Просверливаем отверстия для винтов



Рис. 23-24 Фиксируем Microcoin SP с помощью винтов

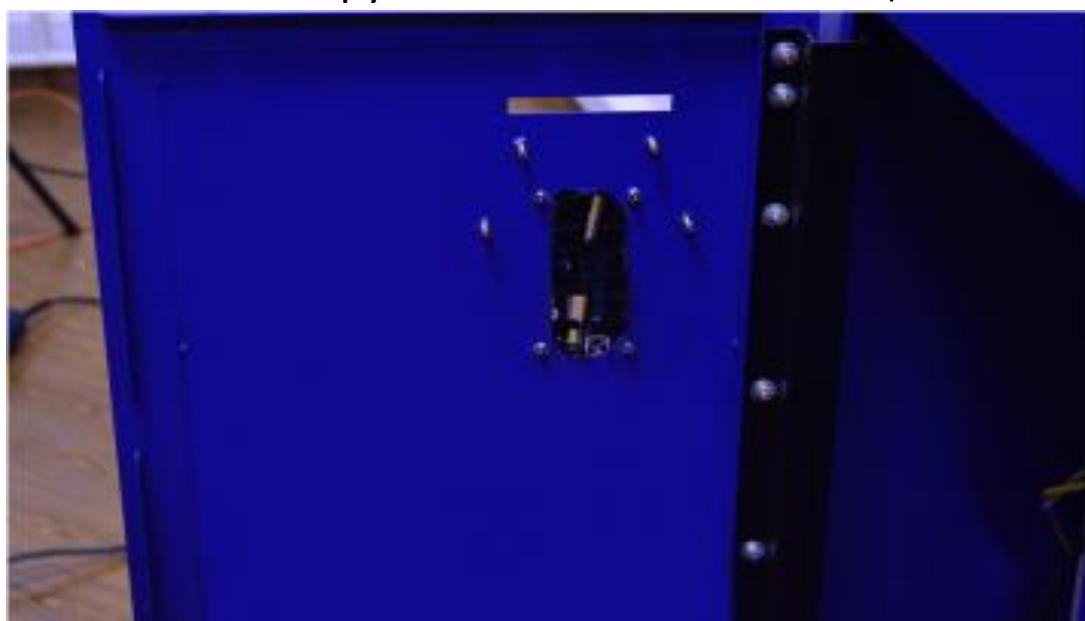


Рис.25 Обратная сторона двери терминала

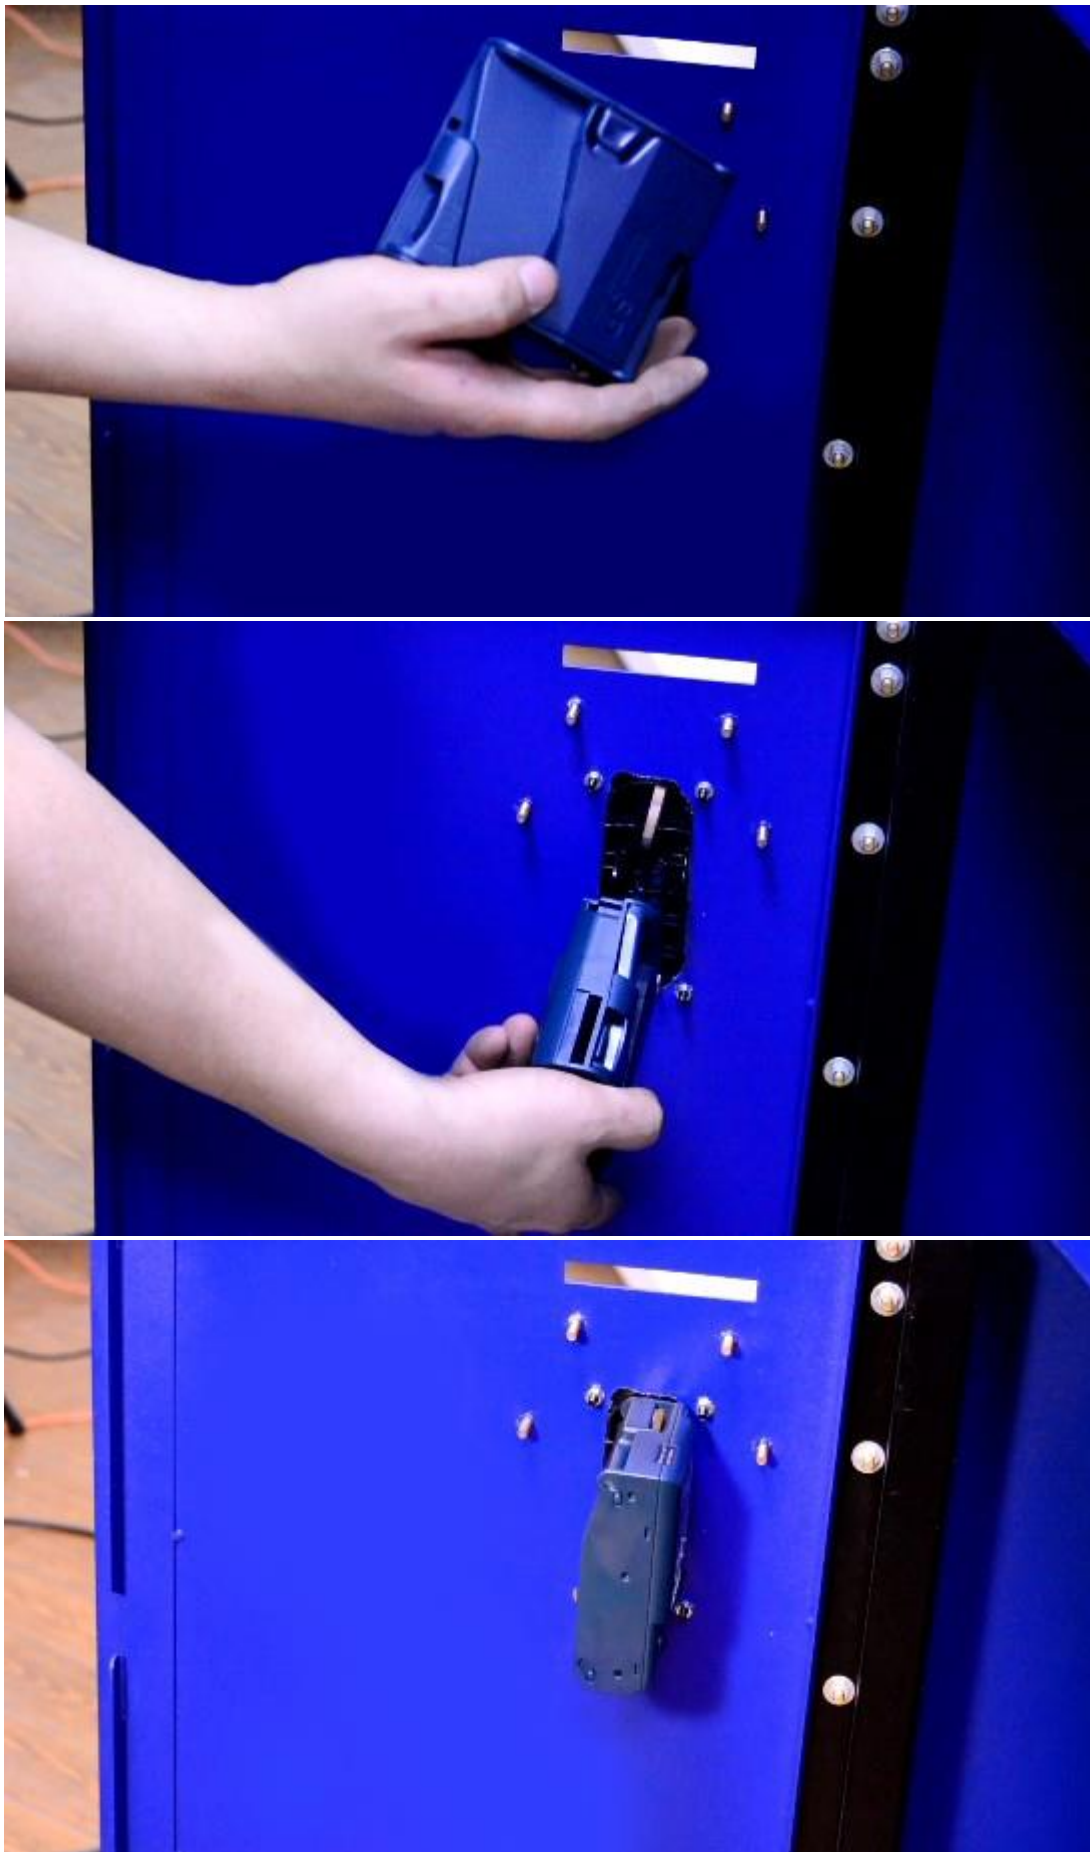


Рис. 26-28 Закрепляем на задней стороне двери терминала монетоприемник



Рис.29 Интерфейсный провод



Рис.30 Подключаем к Dongle Key (электронный ключ):

1. Интерфейсный провод
2. Шнур питания
3. USB провод



Рис.31-32 Вид готового терминала